


Spiralfeder- abdeckung SF

Spiralfedern werden als zuverlässige Spindelschutzabdeckungen gegen äußere Einflüsse eingesetzt.

Als Werkstoff wird gehärteter Federbandstahl eingesetzt. Werden die Spiralfedern Kühlschmiermittel mit hohem Wasseranteil ausgesetzt empfiehlt sich die Verwendung von rostfreien Spiralfedern. (Größen auf Anfrage)

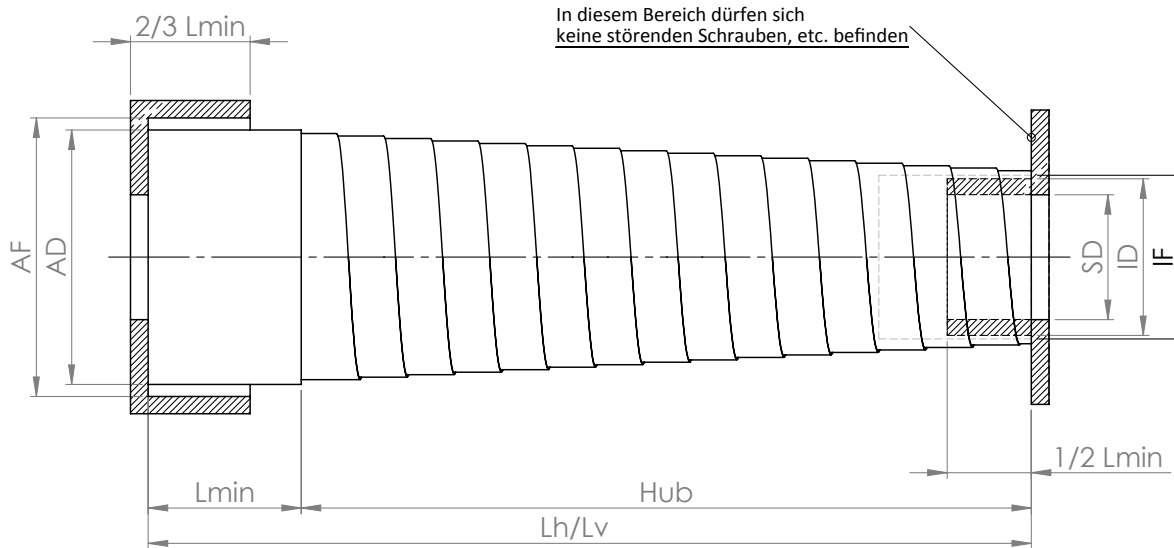

SD = Maximaler Außendurchmesser/ Spindeldurchmesser
 ID = Innendurchmesser der Spiralfeder ± 1 mm
 AD = Durchmesser der Spiralfeder
 Lh = Maximale Auszugslänge bei horizontaler Einbaulage

Lv = Maximale Auszugslänge bei vertikaler Einbaulage
 BB = Bandbreite, entspricht Lmin
 AF = Innendurchmesser des Zentrierflansches AD +4mm
 IF = Außendurchmesser des Zentrierflansches ID -2mm

Für KGT-Dm 12-16 Für TGT-Dm 12-18

Spiralfeder SF	SD	AD	Lh
25-100-15	21	36	100
25-100-20	21	36	100
25-120-20	21	36	100
25-150-20	21	38	150
25-150-30	21	36	150
25-200-20	21	40	200
25-200-30	21	38	200
25-250-20	21	44	200
25-250-30	21	40	200
25-250-40	21	39	200
25-250-50	21	41	200
25-300-20	21	46	250
25-300-30	21	42	250
25-320-20	21	45	320
25-350-30	21	45	300
25-350-40	21	42	300
25-400-30	21	48	350
25-400-40	21	44	350
25-450-30	21	49	400
25-450-40	21	48	400
25-450-50	21	41	400
25-500-30	21	52	450
25-500-40	21	49	450
25-500-50	21	42	450
25-550-50	21	43	500

Für KGT-Dm 20-25 Für TGT-Dm 20-28

Spiralfeder SF	SD	AD	Lh
30-100-20	26	43	100
30-150-20	26	45	150
30-150-30	26	39	150
30-150-50	26	40	150
30-200-30	26	42	200
30-220-30	26	43	220
30-250-20	26	51	na
30-250-25	26	41	250
30-250-30	26	44	250
30-250-50	26	42	250
30-300-30	26	46	250
30-300-35	26	43	na
30-350-30	26	49	350
30-350-35	26	41	350
30-350-40	26	48	350
30-350-50	26	45	350
30-400-30	26	50	350
30-400-35	26	44	400
30-400-50	26	46	na
30-450-30	26	53	400
30-450-35	26	53	na
30-450-50	26	53	450
30-550-50	26	48	550
30-700-40	26	64	700
30-900-75	26	55	800

Für KGT-Dm 32 Für TGT-Dm 30-36

Spiralfeder SF	SD	AD	Lh
40-60-20	36	48	60
40-70-30	36	50	70
40-150-20	36	53	150
40-170-30	36	54	150
40-200-20	36	62	150
40-250-30	36	56	200
40-300-25	36	58	200
40-350-30	36	60	350
40-400-30	36	64	400
40-450-30	36	64	450
40-500-30	36	68	500
40-550-40	36	68	550
40-600-50	36	63	600
40-650-50	36	65	650
40-660-75	36	64	660
40-700-40	36	71	700
40-700-50	36	66	700
40-700-60	36	64	700
40-750-50	36	69	750
40-750-60	36	66	750
40-750-75	36	66	750
40-800-60	36	67	800
40-800-75	36	68	800
40-850-50	36	71	850
40-850-60	36	68	850

Für KGT-Dm 32 Für TGT-Dm 30-36

Spiralfeder SF	SD	AD	Lh
40-900-60	36	70	900
40-900-75	36	71	900
40-950-50	36	82	950
40-950-60	36	71	950
40-1000-50	36	84	1000
40-1000-60	36	72	1000
40-1000-75	36	75	1000
40-1000-100	36	68	1000
40-1100-60	36	82	1100
40-1100-75	36	78	1100
40-1200-75	36	81	1200
40-1200-100	36	71	1200
40-1300-75	36	84	1300
40-1300-100	36	75	1300
40-1400-100	36	76	1400
40-1500-75	36	90	1500
40-1500-100	36	78	1500
40-1600-100	36	81	1600
40-1800-100	36	82	1800
40-1800-100	36	73	1800
40-1800-100	36	84	1800
40-1800-120	36	82	1800
40-2000-100	36	85	2000
40-2000-120	36	86	2000
40-2200-120	36	90	2200